


Contar	Descripción
1	<p data-bbox="236 336 598 369">Hydro Solo-E CRIE 15-2 HQQE</p> <div data-bbox="311 380 534 616">  </div> <p data-bbox="630 616 1077 638" style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p data-bbox="236 638 446 660">Código: 99432880</p> <p data-bbox="236 667 1453 1310"> El grupo de aumento de presión Hydro Solo-E de Grundfos con una sola bomba es una unidad combinada consistente en una bomba impulsada mediante velocidad variable (CRE) con válvula de corte, válvula antirretorno, tubería de entrada y descarga, transmisor de presión de descarga, manómetro, depósito de membrana, transmisor de presión de entrada, bancada con amortiguadores de vibración e interruptor general principal. El sistema de aumento de presión está configurado y probado de fábrica, listo para el funcionamiento a presión constante. El sistema está preconfigurado con las siguientes características: - Presión constante - Estimación de caudal - Protección contra funcionamiento en seco - Protección anticavitación - Configuración de relé de funcionamiento de la bomba/salida de alarma La bomba lleva un motor MGE trifásico con bridas IEC, con convertidor de frecuencia y controlador PI integrados en la caja de conexiones del motor. No es necesaria protección adicional del motor, ya que tanto el motor como los componentes electrónicos están protegidos mediante protección integrada contra sobrecarga y temperatura. Una pantalla gráfica y un panel de control permiten la fácil supervisión del rendimiento del sistema y la configuración de los parámetros de control. El indicador de Grundfos Eye del panel de control ofrece una indicación visual del estado de la bomba: El panel de control incluye • "Encendido": El motor está funcionando (pilotos verdes giratorios) o no está funcionando (pilotos verdes fijos) • "Advertencia": El motor sigue funcionando (pilotos amarillos giratorios) o se ha detenido (pilotos amarillos permanentes) • "Alarma": El motor se ha detenido (pilotos rojos intermitentes). La comunicación con la bomba puede establecerse por medio de Grundfos GO Remote (accesorio). El control remoto permite hacer otros ajustes, así como la lectura de varios parámetros, como "Valor real", "Velocidad", "Potencia de entrada" y "Consumo de potencia" total. La caja de conexiones cuenta con varias entradas y salidas que permiten que el motor se use en aplicaciones avanzadas en las que son necesarias muchas entradas y salidas: • dos entradas digitales específicas • tres entradas analógicas, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5 - 3,5 V • suministro de tensión de 5 V al potenciómetro y al sensor • una salida analógica, 0-10 V, 0(4)-20 mA • dos entradas digitales o salidas de colector abierto configurables • dos entradas Pt1000/Pt1000 • entrada de sensor de protección contra funcionamiento en seco LiqTec • entrada y salida para Sensor Digital Grundfos • suministro de tensión de 24 V para sensores • dos salidas de relé de señal (contactos de libre potencial) • conexión GENIbus • interfaz para módulo de bus de campo CIM de Grundfos </p> <p data-bbox="236 1444 335 1467">Líquido:</p> <p data-bbox="236 1473 877 1590"> Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 5 .. 60 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³ </p> <p data-bbox="236 1624 335 1646">Técnico:</p> <p data-bbox="236 1653 702 1736"> Caudal nominal: 20.5 m³/h Altura nominal: 31.6 m Código del cierre: HQQE </p> <p data-bbox="236 1769 367 1792">Materiales:</p> <p data-bbox="236 1798 758 1971"> Base: Stainless steel EN 1.4408 AISI 316 Impulsor: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 </p> <p data-bbox="236 2004 375 2027">Instalación:</p> <p data-bbox="236 2033 670 2094"> Temperatura ambiente máxima: 50 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar </p>

Contar	Descripción
	Normativa de brida: DIN Entrada de bomba: DN 50 Salida de bomba: Rp 2 Presión nominal: 10 Tamaño de la brida del motor: FT130
	Datos eléctricos: Tipo de motor: 100LA Potencia nominal - P2: 3 kW Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 3 x 380-500 V Intensidad nominal: 5.80-4.80 A Cos phi - factor de potencia: 0.91-0.86 Velocidad nominal: 360-4000 rpm Grado de protección (IEC 34-5): IP55 Clase de aislamiento (IEC 85): F Motor N.º: 99026482
	Depósito: Volumen del tanque de presión: 18 l
	Otros: Peso neto: 79 kg Peso bruto: 103 kg Volumen de transporte: 0.6 m ³ País de origen.: DE Tarifa personalizada n.º: 84137075

99432880 Hydro Solo-E CRIE 15-2 HQQE 50 Hz

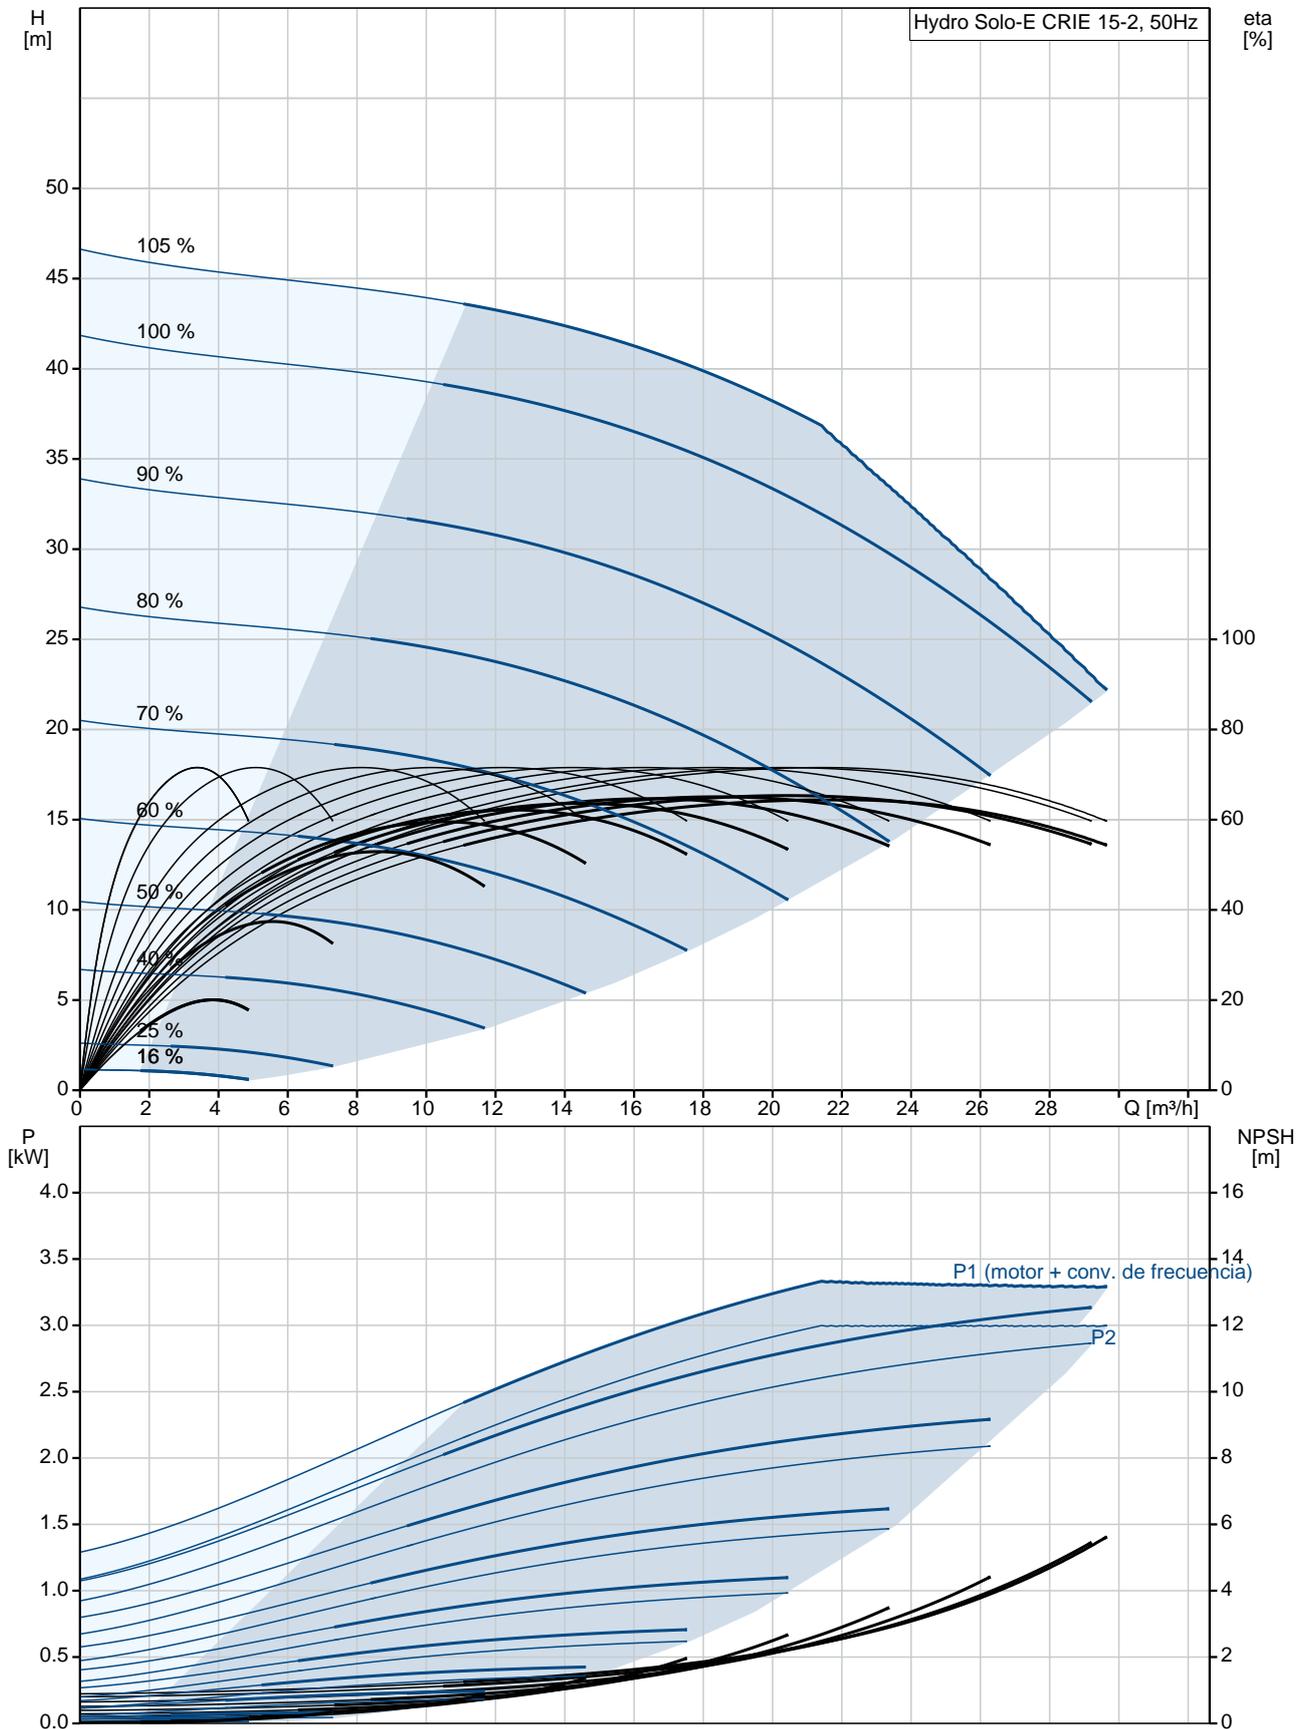

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	Hydro Solo-E CRIE 15-2 HQQE
Código::	99432880
Número EAN::	5713829030107
Técnico:	
Caudal nominal:	20.5 m³/h
Altura nominal:	31.6 m
Etapas:	2
Impulsores:	2
Código del cierre:	HQQE
Bomba n.º:	99367394
Materiales:	
Base:	Stainless steel
	EN 1.4408
	AISI 316
Impulsor:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Instalación:	
Temperatura ambiente máxima:	50 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Normativa de brida:	DIN
Entrada de bomba:	DN 50
Salida de bomba:	Rp 2
Presión nominal:	10
Tamaño de la brida del motor:	FT130
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	5 .. 60 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	100LA
Potencia nominal - P2:	3 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 380-500 V
Intensidad nominal:	5.80-4.80 A
Cos phi - factor de potencia:	0.91-0.86
Velocidad nominal:	360-4000 rpm
Grado de protección (IEC 34-5):	IP55
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	SÍ
Motor N.º:	99026482
Paneles control:	
Control type:	ME
Depósito:	
Volumen del tanque de presión:	18 l
Otros:	
Peso neto:	79 kg
Peso bruto:	103 kg
Volumen de transporte:	0.6 m³
Gama de productos:	Internacional
País de origen.:	DE
Tarifa personalizada n.º:	84137075

